


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847403

M2C programabilni kontakti - za MTZ1/MTZ2/
MTZ3 - fiksni

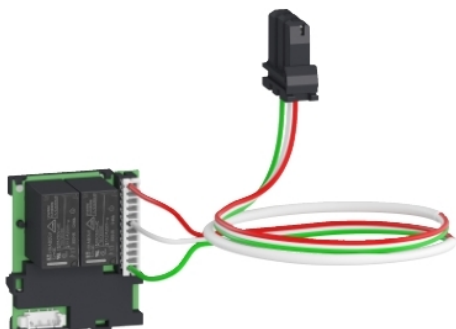

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	M2c
Tip proizvoda ili komponente	Programabilni kontakt
Primena uređaja	Sigurnosni kontroler
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 prekidač Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač
Signalni kontakt	2 NO

Dopunske informacije

Način montiranja	Fiksno
[ie] nazivna struja	3 A pri 250 V AC 3 A pri 30 V DC
Minimalno opterećenje	10 mA pri 5 V DC

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	64 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	8,2 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.