


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847416

XF com naponski okidač za uključenje - 277 V AC - za MTZ1 izvlačivi

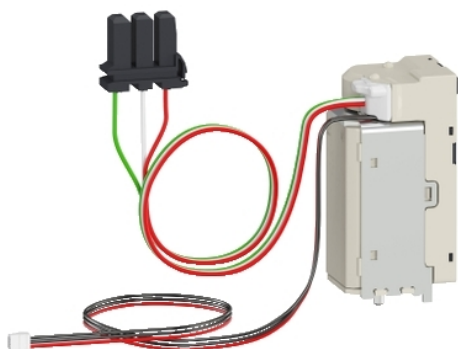

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Kratko ime uređaja | XF diag i com |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ1 prekidač |
| Tip naponskog okidača | Kalem za uključenje |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------|---|
| Tip upravljanja | Komunikacijom |
| Signalna funkcija | Grešku Spreman za uključenje ili isključenje Kalem je pod naponom Električni taster je aktiviran |
| [Un] voltage power supply | 277 V AC 50/60 Hz |
| Prag napona okidanja | 0.85...1.1 Un pri zatvaranju |
| Holding power consumption | 4.5 VA |
| Circuit breaker mounting mode | Izvlačivo |
| Maximum response time | 65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 1,169 kg |
| Pakovanje 1 visina | 9 cm |
| Pakovanje 1 širina | 6 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |