


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV847432

PF kontakt spreman za uključenje - 5 A/240  
VAC - za MTZ1 - izvlačivi

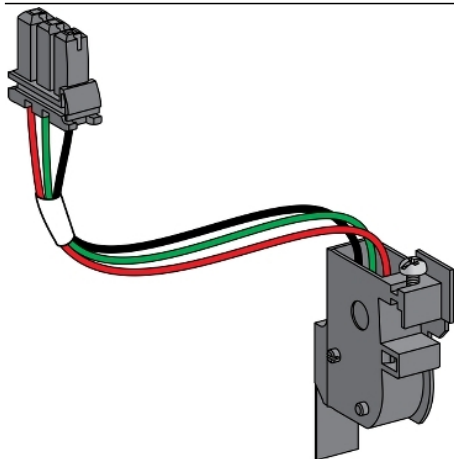

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	PF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker

### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	1 NO/NC
Način montiranja	Izvlačivo
Prekidna moć	2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0.15 A DC-12 250 V DC 5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	42 g
Pakovanje 1 visina	1,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,7 cm
Pakovanje 1 dužina	6,5 cm

### Održivost ponude

Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.