


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847905

Mikroprekidači OF/SDE/PF i ožičenje - za MTZ2/MTZ3

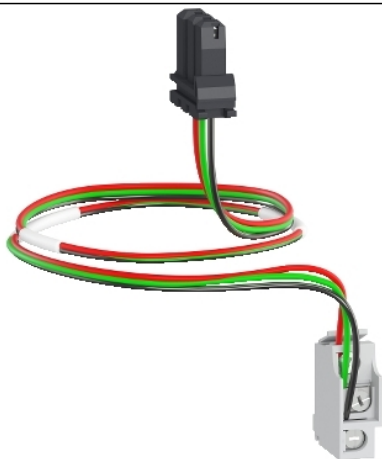

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	OF Micro switch PF SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	4 NO/NC
Prekidna moć	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Pakovanje 2 težina	222 g
Pakovanje 3 težina	2,176 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu