


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847915SP

Dodatni SDE kontakt prorada zaštite-6 A/240
VAC - za MTZ2/MTZ3/NW - rezervni deo

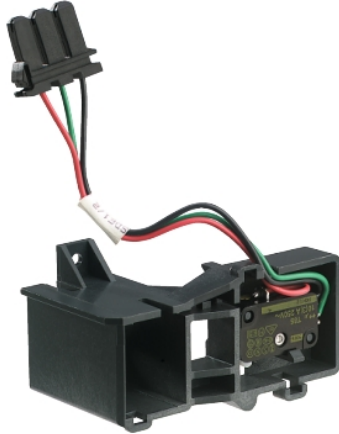

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	1 NO/NC
[i _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Prekidna moć	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	102,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,365 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

RoHS regulativa za Kinu

 [RoHS Deklaracija Za Kinu](#)

Informacije o RoHS izuzecima

 [Da](#)
