


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV848200

Dodatni SDE kontakt signalizacija prorade  
zaštite-6 A/240VAC-za MTZ2/MTZ3 fiksni

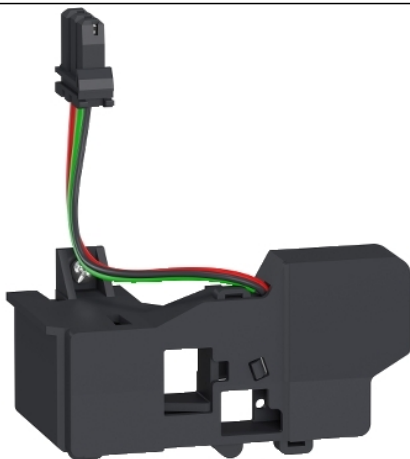

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	1 NO/NC
Način montiranja	Fiksno
[i]th] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Prekidna moć	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0.15 A DC-12 250 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	64 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	4 cm
Pakovanje 1 dužina	7,3 cm

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.