


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV848475

Dodatni SDE kontakt signal. prorade zaštite - 6 A/240 VAC - MTZ2/MTZ3 izvlačivi

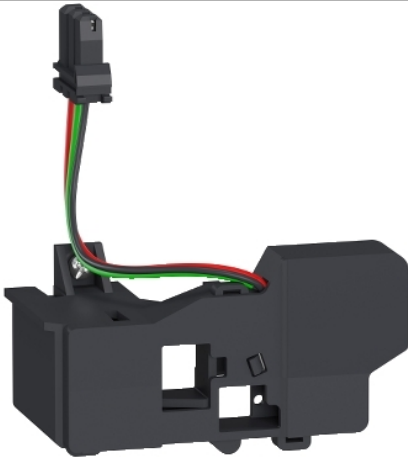

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	SDE
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	1 NO/NC
Način montiranja	Izvlačivo
[I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Prekidna moć	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0.15 A DC-12 250 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,065 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,730 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.