


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV848476

## Dodatni SDE kontakt signal. prorade zaštite- mala opterećenja-MTZ2/MTZ3 izvlačivi

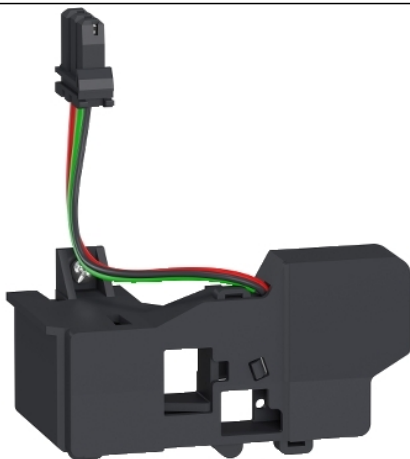

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	SDE
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač


### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Signalni kontakt	1 NO/NC
Način montiranja	Izvlačivo
Prekidna moć	3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0.15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	2 mA at 15 V

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,058 kg
Pakovanje 1 visina	0,500 dm
Pakovanje 1 širina	1,100 dm
Pakovanje 1 dužina	1,100 dm

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primernu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.