


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV848478

EF combined connected/closed contact,
MasterPact MTZ2/MTZ3 drawout, 1
changeover contact, low level 3A/240VAC

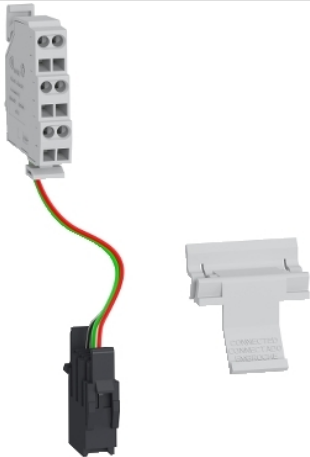

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	EF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Operacije pomoćnih kontakata	Položaj spojen
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-12: 0,8 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC AC-12: 5 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 240/380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	2 mA pri 15 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	25,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,887 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da