


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV848504

MN podnaponski okidač - 200/250 V AC/DC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi

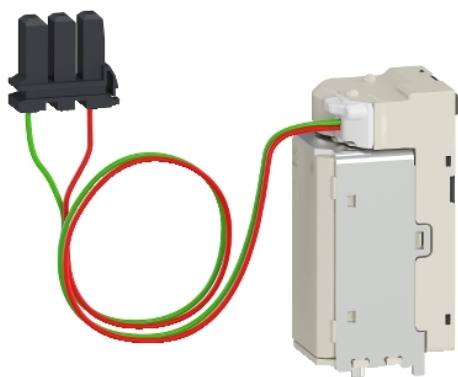

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Primena uređaja	Sigurnost
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Tip naponskog okidača	Trenutno

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
[Un] voltage power supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Maximum response time	95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,168 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,820 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka