


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV850012

Digitalni modul "ANSI 27/59 - Zaštita od podnapona i prenapona" za Micrologic X

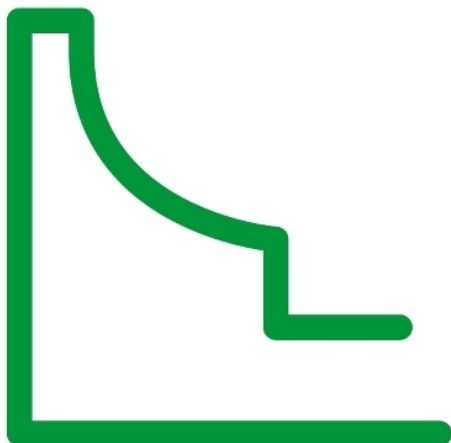

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Aplikacija
Application description	Podnapon 27 Prenapon 59
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač
Opis servisa	Prekidač okida kada napon pređe podešavanja Podnaponska/prenaponska zaštita nadgleda V12, V23, V31 ili V1N, V2N, V3N
Prednosti servisa	Tipične akcije: deljenje opterećenja, promena izvora napajanja, pokretanje rezervnog generatora Zaštita generatora Omogućuju akciju pokretanja za zaštitu rada instalacije
Upravljanje energijom	Upravljanje mrežom (opcija)
Funkcije modula	Zaštita

Dopunske informacije

Tip zaštite	Podnapon 27/59 opcija Prenaponska
Ime softvera	EcoStruxure Power uređaj

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,010 kg
Pakovanje 1 visina	0,030 dm
Pakovanje 1 širina	0,020 dm
Pakovanje 1 dužina	0,030 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.