


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03002

Š600 podesiva instalaciona šina Prisma G

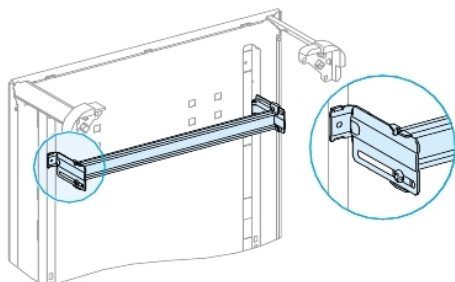

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G
Tip šine	Modularna Podesiva
Instalirani uređaji	TeSys: fiksno GV2L TeSys: fiksno GV2P TeSys: fiksno GV3 Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	9 x 3P: fiksno GV2L 9 x 3P: fiksno GV2P 7 x 3P: fiksno GV3 1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija

Dopunske informacije

Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman
9 mm redovi	48
Količina po setu	Set od 1
Visina	58 mm
Širina	467 mm
Dubina	97 mm
Masa proizvoda	0,34 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	326 g
Pakovanje 1 visina	10 cm
Pakovanje 1 širina	5,7 cm
Pakovanje 1 dužina	46,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	3,78 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	31 cm
Pakovanje 2 visina	48,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	300
Pakovanje 3 težina	123 kg

Pakovanje 3 visina	104 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena