


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03004

Š600 instalaciona šina za ugradnju na zadnju ploču Prisma G

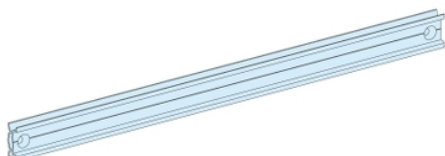

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT Pack 160 PrismaSeT G
Tip šine	Modularna Zadnja
Instalirani uređaji	Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fiksno D ili K kontaktori ≤ 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV2 + D ili K kontaktori ≤ 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 - horizontalno instalacija TeSys: fiksno TeSys U - horizontalno instalacija
Opis polova	9 x 4P: fiksno D ili K kontaktori ≤ 40 A horizontalno instalacija 9 x 3P: fiksno GV2 + D ili K kontaktori ≤ 40 A horizontalno instalacija 7 x 3P: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 horizontalno instalacija 9 x 3P: fiksno TeSys U horizontalno instalacija

Dopunske informacije

Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 555 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): ATS01N103/106FT u 600 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 600 mm nadzidni orman 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 555 mm Pack orman 3 modul(i): D ili K kontaktori ≤ 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): D ili K kontaktori ≤ 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): D ili K kontaktori ≤ 40 A, direktno u 555 mm Pack orman 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori ≤ 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori ≤ 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori ≤ 40 A, direktno u 555 mm Pack orman 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 555 mm Pack orman 5 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): TeSys U, direktno u 555 mm Pack orman 4 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm nadzidni orman 4 modul(i): TeSys U, direktno u 555 mm Pack orman
9 mm redovi	48
Količina po setu	Set od 1
Visina	35 mm
Širina	465 mm
Dubina	16 mm

Masa proizvoda	0,16 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	160 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	3,7 cm
Pakovanje 1 dužina	47,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	2,054 kg
Pakovanje 2 visina	8 cm
Pakovanje 2 širina	12,4 cm
Pakovanje 2 visina	47,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	576
Pakovanje 3 težina	109 kg
Pakovanje 3 visina	44,5 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena