


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03008

NG160 instalaciona šina za modularne uređaje Pack 160

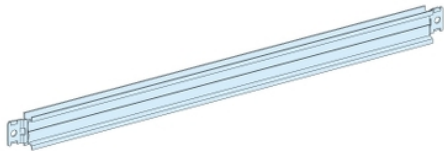

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT Pack 160
Tip šine	Modularna
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Opis polova	1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA

Dopunske informacije

Installation description	Pack orman - širina 555 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 555 mm Pack orman 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 555 mm Pack orman 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 555 mm Pack orman
9 mm redovi	48
Količina po setu	Set od 1
Visina	35 mm
Širina	464 mm
Dubina	16 mm
Masa proizvoda	0,16 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	159 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	3,5 cm
Pakovanje 1 dužina	46,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04

Broj jedinica u pakovanju 2	48
Pakovanje 2 težina	8,782 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena