


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03030
MOUNTING PLATE NSX/CVS/INS 250
HZ.FIXED TOGGLE



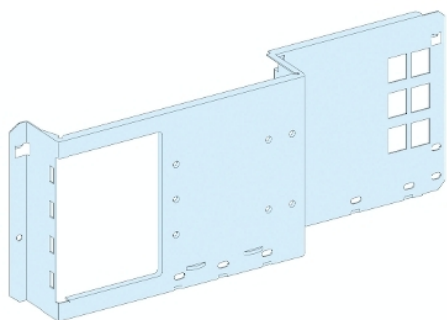

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT Pack 250 orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm Pack orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV100 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV100 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV200 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV200 horizontalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (2 horizontalno

Broj vertikalnih modula (50 mm)	5 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 5 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 4 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 6 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm Pack orman gornji ili donji 5 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 5 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 4 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 6 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm Pack orman gornji ili donji 5 modul(i): INS250, blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 5 modul(i): INS250, blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 4 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 5 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 5 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 5 modul(i): INS250, blok za povezivanje u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 5 modul(i): INS250, blok za povezivanje u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 5 modul(i): INS250, blok za povezivanje u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 5 modul(i): INV100, blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 5 modul(i): INV100, blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 4 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 5 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 5 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 5 modul(i): INV100, blok za povezivanje u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 5 modul(i): INV100, blok za povezivanje u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 5 modul(i): INV100, blok za povezivanje u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 4 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji
------------------------------------	--

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Textured Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	200 mm

Masa proizvoda	1,16 kg
----------------	---------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena