


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03031
MOUNTING PLATENSX/CVS/VIGI 250
HZ.FIX. ROT.HANDLE



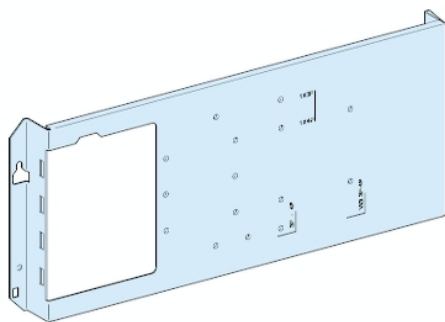

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (2 horizontalno

Broj vertikalnih modula
(50 mm)

5 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
nadzidni orman gornji ili donji
4 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili
donji
4 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji
4 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
nadzidni orman gornji ili donji
4 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili
donji
4 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji
4 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
4 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili
donji
4 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji
5 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
nadzidni orman gornji ili donji
4 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
4 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili
donji
4 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji
5 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
nadzidni orman gornji ili donji
4 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
nadzidni orman gornji ili donji
4 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili
donji
4 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji
5 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
slobodnostojeći orman gornji ili donji
5 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm
nadzidni orman gornji ili donji
4 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	150 mm

Masa proizvoda	1,08 kg
----------------	---------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena