


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03032
MOUNTING PLATE NSX 250 HZ. FIX+MOT/
PLUG-IN



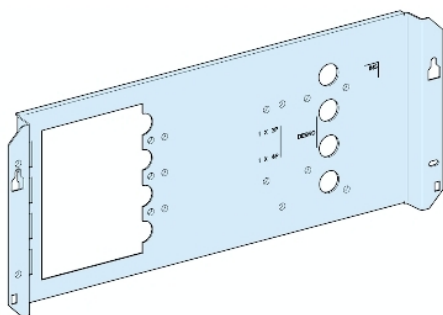

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 1 x 3P: utično NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: utično NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: utično NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: utično NSX250 horizontalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (2 horizontalno) Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 8 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 8 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 8 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 8 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	150 mm
Masa proizvoda	0,96 kg
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno bočna ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 fiksno bočna ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno bočna ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 fiksno bočna ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 fiksno bočna ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV250 fiksno bočna ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 fiksno bočna ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV250 fiksno bočna ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena