


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03033
MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS 250
HZ.FIXED TOGGLE



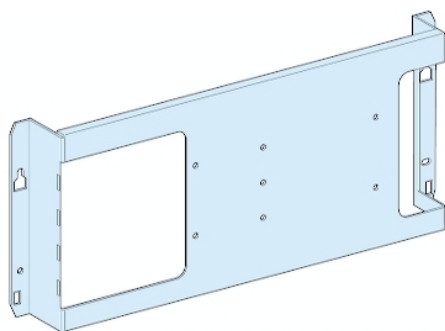

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...250 i ampermetar horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...250 i ampermetar horizontalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (2 horizontalno

Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 4 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 4 modul(i): NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji ili donji 4 modul(i): NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji ili donji 4 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 4 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	150 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena