


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03041
MOUNTING PLATE NSX/CVS/VIGI 250 V.
FIX.ROT.HANDLE



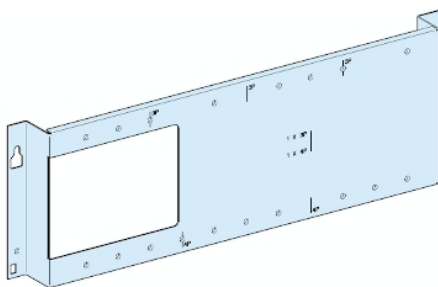

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	4 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno

Broj vertikalnih modula (50 mm)	9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 11 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 11 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 10 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	150 mm

Masa proizvoda	0,84 kg
----------------	---------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena