


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03050
MOUNTING PLATE NSX/CVS/VIGI/INS 250 V.
FIX.TOGGLE



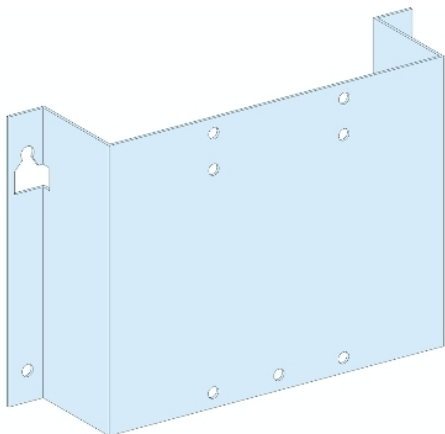

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT Pack 250 kablovski vod PrismaSeT G kablovski vod PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 300 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV100 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV100 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV160 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV200 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV200 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 1 x 3P: utično NSX100...160 vertikalno instalacija 1 x 4P: utično NSX100...160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija 1 x 3P: utično NSX250 vertikalno instalacija 1 x 4P: utično NSX250 vertikalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno

Broj vertikalnih modula
(50 mm)

9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
Pack orman gornji ili donji
9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
Pack orman gornji ili donji
9 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko
polje gornji ili donji
9 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje
gornji ili donji
9 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko
polje gornji ili donji
9 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje
gornji ili donji
9 modul(i): INV160, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko
polje gornji ili donji
9 modul(i): INV160, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje
gornji ili donji
9 modul(i): INV200, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko
polje gornji ili donji
9 modul(i): INV200, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje
gornji ili donji
9 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko
polje gornji ili donji
9 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje
gornji ili donji
9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
prednji priključci u 400 mm kućište
9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
Pack orman gornji ili donji
9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
prednji priključci u 400 mm kućište
9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
Pack orman gornji ili donji
13 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji
13 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji
13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
13 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm
slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	300 mm
Visina	250 mm

Masa proizvoda	0,54 kg
----------------	---------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena