


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03070
MOUNTING PLATE NSX/CVS/INS 630 HZ.
FIX. TOGGLE



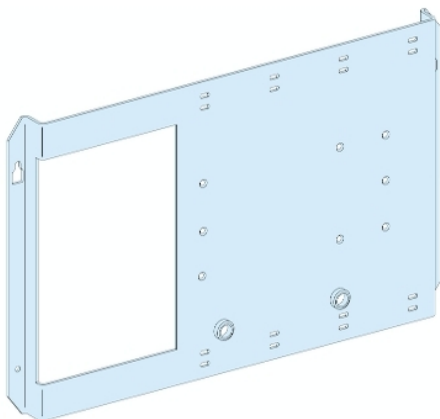

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno Ezc400 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno Ezc630 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno Ezc400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno Ezc400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno Ezc630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno Ezc630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS320...400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS320...400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS500...630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS500...630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV320...400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV320...400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV500...630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV500...630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 horizontalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (2 horizontalno

Broj vertikalnih modula
(50 mm)

9 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod donji
9 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman gornji
6 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman donji
9 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300
mm nadzidni orman + kablovski vod donji
9 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman gornji
6 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm
slobodnostojeći orman donji
9 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman +
kablovsko polje gornji
9 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman +
kablovski vod gornji
6 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman +
kablovsko polje donji
6 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman +
kablovski vod donji
9 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman +
kablovsko polje gornji
9 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman +
kablovski vod gornji
6 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman +
kablovsko polje donji
6 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem
priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman +
kablovski vod donji
9 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 600 + 300 mm
slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni
orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 600 + 300 mm
slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni
orman + kablovski vod donji
9 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći
orman gornji
6 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći
orman donji
9 modul(i): INS500...630, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 600 + 300 mm
slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): INS500...630, direktno sa dugim
poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni
orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): INS500...630, direktno sa dugim

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Textured Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	250 mm

Masa proizvoda	2,24 kg
----------------	---------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena