


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03074
MOUNTING PLATE NSX/CVS/VIGI 630 V.
FIX. ROT.HANDLE



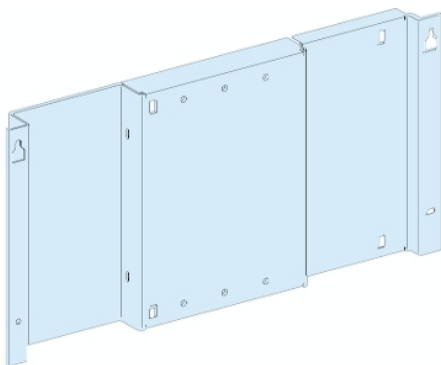

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno

Broj vertikalnih modula (50 mm)	15 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 15 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 18 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 18 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 18 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 18 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 18 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 18 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 18 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 18 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Textured Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	500 mm

Masa proizvoda	2,24 kg
----------------	---------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena