


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03081 MOUNTING PLATE NSX/CVS 630 V. FIXED ROT.HANDLE

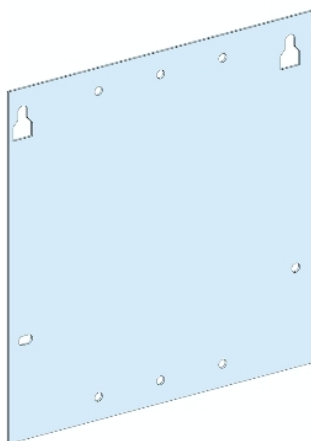

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G kablovski vod
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno
Broj vertikalnih modula (50 mm)	12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Textured Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	300 mm
Visina	400 mm
Masa proizvoda	0,62 kg
Širina kućišta/ormana	300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaščiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinek u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena