


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03232
FR.PL. NSX/CSV250 HZ.FIX.TOG/ROT W600
4M

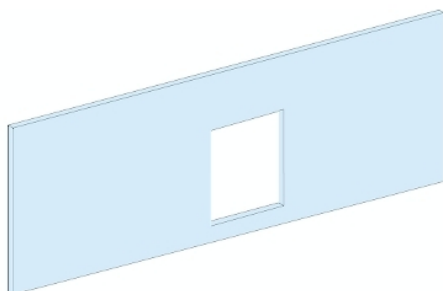

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT Pack 250 orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CSV250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Enerlin'X: fiksno FDM121 - kontrola: daljinsko upravljanje - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CSV250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CSV250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka	Povezivanje bloka Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Masa proizvoda	0,8 kg

Količina po setu	Set od 1
------------------	----------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena