


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03234

FR.PLATE NSX250 HZ.FIXED MOTOR W600 4M

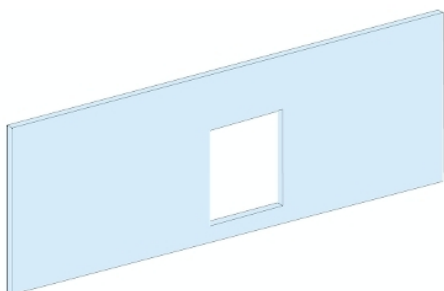

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Enerlin'X: fiksno FDM121 - kontrola: daljinsko upravljanje - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzemni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzemni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Masa proizvoda	0,8 kg

Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena