


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03243
FR.PL.3-4 NSX/CSV250 V.FIXED TOG/ROT
5M



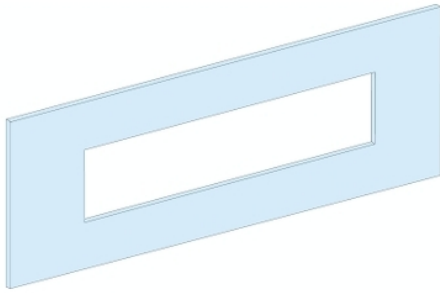

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	<p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p>

Opis polova	4 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija 3 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija 4 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija 3 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija 2 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 vertikalno instalacija 2 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 vertikalno instalacija 2 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija 2 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Linergy FC Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	250 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,82 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena