


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03248

FRONT PLATE INS250 VERTICAL W600/ W650 5M

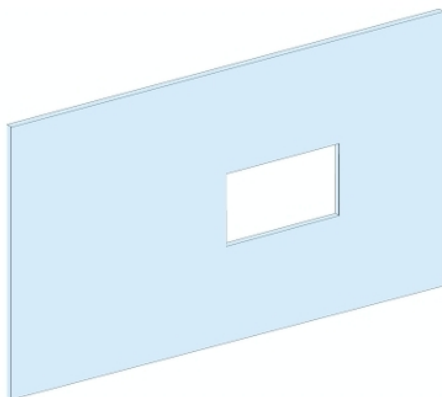

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: INV100 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV160 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV200 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV250 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV100 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV160 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV200 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV250 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzemni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Linergy FC Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat

Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	250 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,96 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena