


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03274 FRONT PLATE INS630 VERTIC. W600/W650 10M

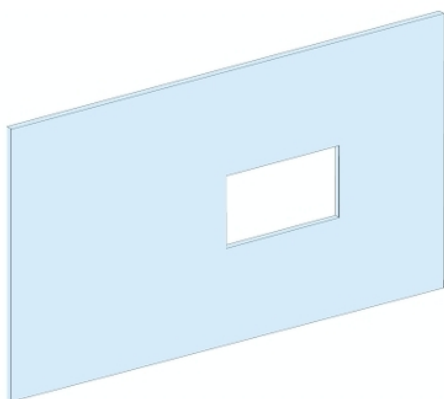

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV500...630 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje Linergy FC
Broj vertikalnih modula (50 mm)	10
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	500 mm
Širina	500 mm

Masa proizvoda	1,9 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 11 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena