


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03283
FR.PLATE NSX/ CVS 630 V.FIX.ROT. W300
12M



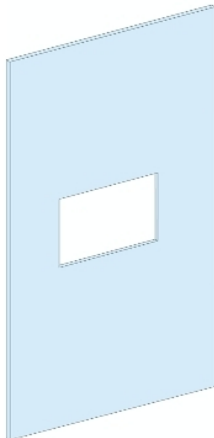

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G kablovski vod PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX630 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kablovsko polje - širina 400 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje Prednji priključci
Broj vertikalnih modula (50 mm)	12
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	600 mm
Širina	300 mm
Masa proizvoda	1,24 kg

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena