


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03297
FR.PL.VIGI NSX/CVS630 V.TOG/ROT W600
9M



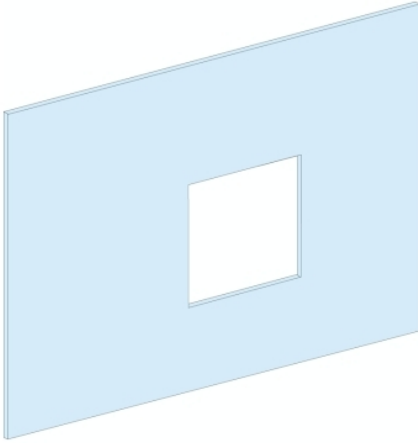

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX630 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Linerenergy FC Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	11
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	550 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	2,08 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
-------------------	------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena