


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LVS03320

## FRONT PLATE ISFT 100 VERTIC W600/W650 6M



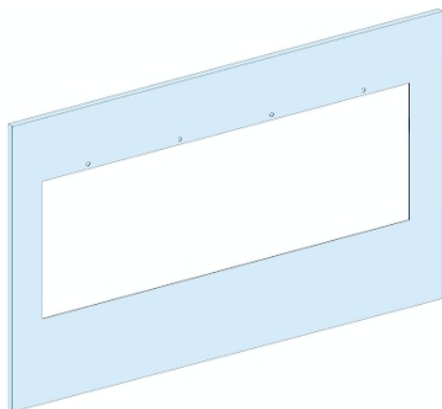

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Fupact: fiksno ISFT100 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Opis polova	5 x 3P: montažna ploča nosač: ISFT100 vertikalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

### Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	6
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	300 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	1,18 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Fupact ISFT100 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 5 direktno 7 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Fupact ISFT100 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 5 direktno 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFT100 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 5 direktno 6

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena