


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03322

FRONT PLATE ISFT 250 VERTICAL W650 9M

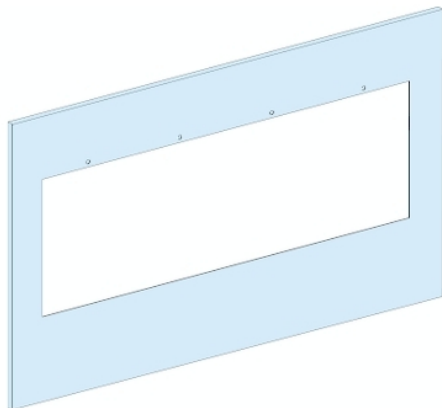

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Fupact: fiksno ISFT250 - kontrola: ručica nosača osigurača - horizontalno instalacija
Opis polova	2 x 3P: montažna ploča nosač: ISFT250 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	9
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	450 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	1,56 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFT250 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 2 direktno 9

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena