


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03401

Š650 instalaciona šina Prisma P

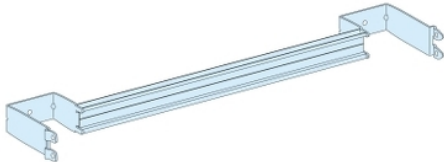

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P
Tip šine	Modularna

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Instalirani uređaji	<p>Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica TeSys: fiksno GV2LE TeSys: fiksno GV2ME TeSys: fiksno GV2RTn Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno 1/2 ili 1 modul signalna lampica - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: merni uređaj Multi 9: merni uređaj Vigirex: RH197M</p>
Opis polova	<p>1 x 3P: fiksno C120 1 x 4P: fiksno C120 9 x 3P: fiksno GV2LE 9 x 3P: fiksno GV2ME 9 x 3P: fiksno GV2RTn 1 x 3P: fiksno iC120 1 x 4P: fiksno iC120 1 x 3P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NG125 1 x 4P: fiksno NG125 1 x 3P: fiksno NG125 NA 1 x 4P: fiksno NG125 NA 1 x 3P: fiksno INS125 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS125 vertikalno instalacija</p>

Dopunske informacije

Installation description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Nazivna visina ormara	2000 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	2 modul(i): 1/2 ili 1 modul signalna lampica, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): C120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): GV2LE, direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): GV2ME, direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): GV2RTn, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): IM10 u 650 mm kućište 4 modul(i): IM10H u 650 mm kućište 4 modul(i): IM20 u 650 mm kućište 4 modul(i): IM20H u 650 mm kućište 3 modul(i): IM9 u 650 mm kućište 3 modul(i): IM9-OL u 650 mm kućište 4 modul(i): INS100, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INS100, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): INS125, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INS125, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): INS160, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INS160, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): INS40, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): INS63, direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): merni uređaj u 650 mm kućište 3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 650 mm kućište 8 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NG125 NA, direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): RH10 u 650 mm kućište 3 modul(i): RH197M u 650 mm kućište 3 modul(i): RH21 u 650 mm kućište 3 modul(i): RH99 u 650 mm kućište 5 modul(i): C120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
9 mm redovi	48
Količina po setu	Set od 1
Visina	43 mm
Širina	592 mm
Dubina	126 mm
Masa proizvoda	0,5 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	512 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	12,5 cm
Pakovanje 1 dužina	60,4 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	6,422 kg
Pakovanje 2 visina	14,5 cm
Pakovanje 2 širina	27,4 cm
Pakovanje 2 visina	62,4 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR

Broj jedinica u pakovanju 3	12
Pakovanje 3 težina	6,422 kg
Pakovanje 3 visina	14,5 cm
Pakovanje 3 širina	27,4 cm
Pakovanje 3 visina	62,4 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena