


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03404

Š400 podesiva instalaciona šina Prisma P

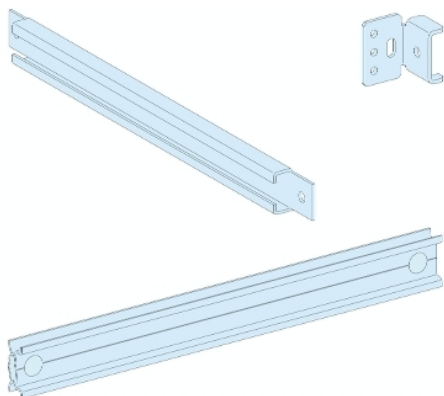

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P
Tip šine	Modularna Podesiva
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj ≤ 40 A Multi 9: fiksno modularni uređaj ≤ 40 A Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSA125...160 - kontrola: ručica
Opis polova	1 x 3P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NG125 1 x 4P: fiksno NG125 1 x 3P: fiksno INS125 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS125 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA 1 x 3P: fiksno NSA125...160 1 x 4P: fiksno NSA125...160

Dopunske informacije

Installation description	Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm
Nazivna visina ormara	2000 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): INS100, direktno u 400 mm kućište 5 modul(i): INS100, direktno u 400 mm kućište 4 modul(i): INS125, direktno u 400 mm kućište 5 modul(i): INS125, direktno u 400 mm kućište 4 modul(i): INS160, direktno u 400 mm kućište 5 modul(i): INS160, direktno u 400 mm kućište 4 modul(i): INS40, direktno u 400 mm kućište 4 modul(i): INS63, direktno u 400 mm kućište 3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 400 mm kućište 4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 400 mm kućište 5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 400 mm kućište 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 400 mm kućište 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 400 mm kućište 5 modul(i): NSA125...160, direktno u 400 mm kućište
9 mm redovi	20
Količina po setu	Set od 1
Visina	30 mm
Širina	325 mm
Dubina	325 mm
Masa proizvoda	0,76 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	769 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	4 cm
Pakovanje 1 dužina	36 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	15,88 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	80
Pakovanje 3 težina	75,5 kg
Pakovanje 3 visina	43 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena