


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03417

Montažna ploča za horiz. NSX250 sistem
promene izvora napajanja sa mot. pogonom

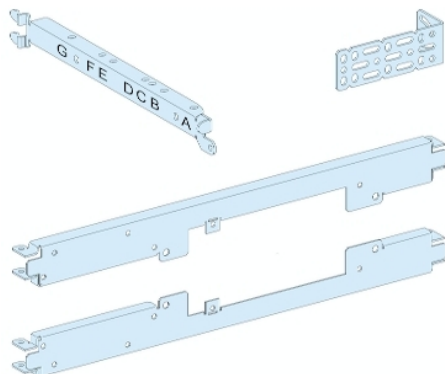

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Kućište - širina 650 mm dubina 600 mm
Instalirani uređaji	Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno BA kontroler - horizontalno instalacija Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: daljinsko upravljanje - horizontalno instalacija Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno UA kontroler - horizontalno instalacija
Opis polova	2 x 3P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 4P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): BA kontroler, direktno u 650 mm kućište 8 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): UA kontroler, direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	650 mm
Visina	200 mm
Masa proizvoda	3 kg
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja BA kontroler fiksno horizontalno 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno daljinsko upravljanje horizontalno 3P 2 direktno 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno daljinsko upravljanje horizontalno 4P 2 direktno 8 12,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja UA kontroler fiksno horizontalno 1 direktno 4 12,5 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,93 kg
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	58 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	24,159 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	8
Pakovanje 3 težina	24,159 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena