


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03453
MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS PLUGIN
TOGGLE/ROT/MOT - 3P 630A HORIZONTAL
WIDTH 650



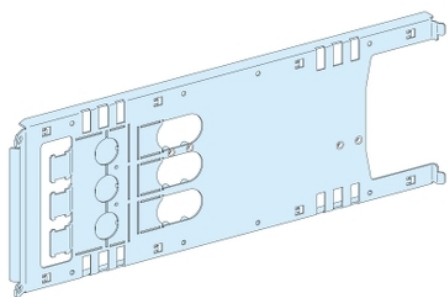

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm

Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 horizontalno instalacija 1 x 3P: utično NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: utično NSX630 horizontalno instalacija

Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	650 mm
Visina	200 mm

Masa proizvoda	2,5 kg
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena