


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03458

MOUNTING PLATE SOURCE CHANGEOVER NSX/INS/INV 630 3P/4P ROTARY HORIZONTAL

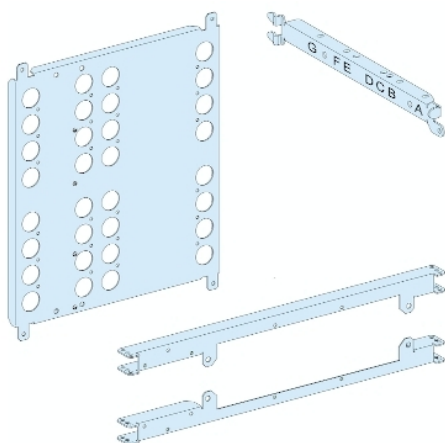

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	2 x 3P: fiksno NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 4P: fiksno NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 3P: fiksno INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 4P: fiksno INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 3P: fiksno INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 4P: fiksno INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	10 modul(i): NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 10 modul(i): INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja, direktno u 650 mm kućište 10 modul(i): INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja, direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	386 mm
Visina	450 mm

Masa proizvoda	4,56 kg
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 2 direktno 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 2 direktno 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 2 direktno 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 2 direktno 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 2 direktno 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 2 direktno 10 12,5 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena