


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03487
MOUNTING PLATE FOR NS FIXED -3P/4P
1600A VERTICAL IN WIDTH 400



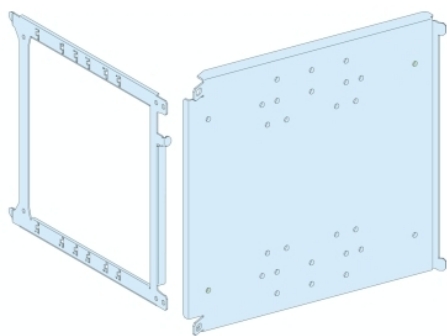

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija

Opis polova	1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 3P: utično NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: utično NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: utično NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: utično NSX630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NS1250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NS1250 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NS1600 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NS1600 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NS630b...1000 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NS630b...1000 vertikalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	36 modul(i): NS1250, direktno u 400 mm kućište 36 modul(i): NS1600, direktno u 400 mm kućište 36 modul(i): NS630b...1000, direktno u 400 mm kućište 12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište 12 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište 14 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište 14 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	400 mm
Visina	300 mm

Masa proizvoda	2,7 kg
----------------	--------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena