


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03606
FR.PL VIGI NSX.TOG/CSV.ROT -4P 250 HZ
4M



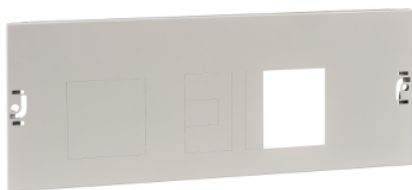

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor

Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
 Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
 Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
 Enerlin'X: fiksno FDM121 - kontrola: daljinsko upravljanje - vertikalno instalacija

Opis polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Masa proizvoda	0,76 kg

Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena