


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03659
FR.PL.HZ.NS-INS630 C/OVER ROT.

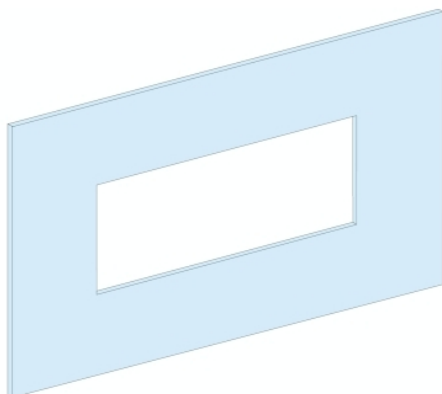

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	2 x 3P: montažna ploča nosač: NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 4P: montažna ploča nosač: NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 3P: montažna ploča nosač: INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 4P: montažna ploča nosač: INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 3P: montažna ploča nosač: INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija 2 x 4P: montažna ploča nosač: INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	10
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	500 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	1,62 kg

Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 2 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 2 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 2 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...630 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 2 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 2 direktno 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište sistem za promenu izvora napajanja NSX400...630 sistem za promenu izvora napajanja bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 2 direktno 10

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena