


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03735 IP20 FRONT ISFL 185MM BCW650

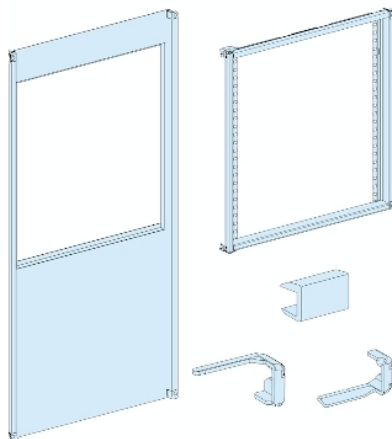

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Fupact: fiksno ISFL160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFL250...630 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Opis polova	10 x 3P: montažna ploča nosač: ISFL160 vertikalno instalacija 5 x 3P: montažna ploča nosač: ISFL250...630 vertikalno instalacija

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Povezivanje sa zadnje strane
Broj vertikalnih modula (50 mm)	24
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	570 mm
Masa proizvoda	10,06 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFL160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 10 zadnji priključci na sabirnicu 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFL250...630 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 5 zadnji priključci na sabirnicu 24

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da