


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03904
FR.PL.72²/96² CUT-OUT MET.DEV/PB W600
3M

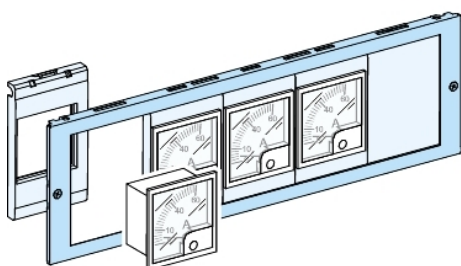

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Tip prednjeg poklopca	Izrez
Instalirani uređaji	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 72 x 72 mm uređaj Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 96 x 96 mm uređaj Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	150 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,32 kg

Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Enerlin'X FDM121 4 3

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena