


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03923

Poklopna ploča 1 otvor 96x96 Š300 3M

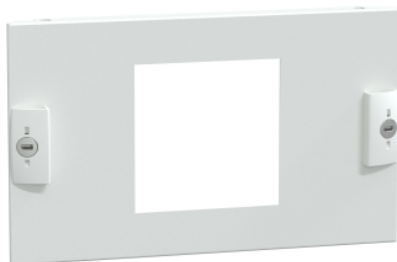

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) kablovski vod PrismaSeT (PrismaSeT P) kućište
Tip prednje ploče	Otvor
Type of front plate	Izrez
Instalirani uređaji	Interfejs između čoveka i razvodnog ormara: 96 x 96 mm uređaj Interfejs između čoveka i razvodnog ormara: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kablovsko polje - širina 400 mm dubina 400 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	150 mm
Masa proizvoda	0,62 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormara 96 x 96 mm uređaj 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormara HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 1 3 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormara 96 x 96 mm uređaj 1 3 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormara 96 x 96 mm uređaj 1 3 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormara HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormara HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje PowerLogic 1 3 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje PowerLogic 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Enerlin'X FDM121 1 3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,900 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	320,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,700 cm
Package 2 Width	17,400 cm
Package 2 Length	28,000 cm
Package 2 Weight	3,302 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	29,500 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	64,000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena