


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04039

Linergy DP razvodni blok, 4P, 160 A, 24
izvoda, direktna veza sa NSXm

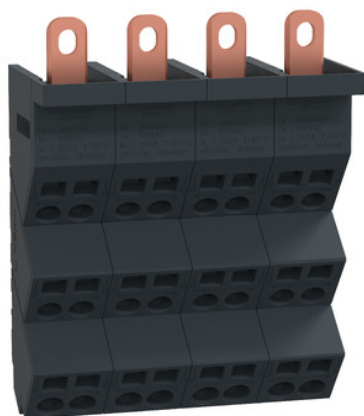

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DP
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G orman PrismaSeT PrismaSeT P orman PrismaSeT Prisma PH orman PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman Compact Compact NSXm prekidač
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Prisma montažna ploča DIN šina
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm integrisana zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm integrisana zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm integrisana zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm integrisana zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Broj polova	4P
[ue] nazivni napon	690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	160 A pri 40 °C
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	20 kA
I ² t po aktivaciji	4700000 A ² .s
Povezivanje - priključci	Napajanje: stopica (po fazi) 70 mm ² Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 4 x 4...10 mm ² (rigid or flexible) Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 2 x 6...16 mm ² (rigid or flexible)
9 mm redovi	12
Visina	140 mm
Širina	108 mm
Dubina	58 mm
Boja	Crna

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, unutar ograde IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	748 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,739 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena