


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LVS04047

## 4 priključka NG125/Linergy DX distributivni blok 125A

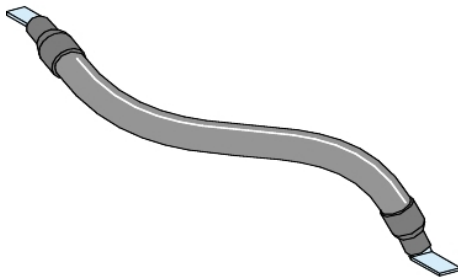

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Fleksibilno povezivanje
Ime proizvoda	Linergy DX
Product name	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman PrismaSeT Pack 160 orman PrismaSeT Pack 250 orman Linergy DX razvodni blok
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

### Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy DX razvodni blok
Installation description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kućište - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 800 mm Pack orman - širina 555 mm Pack orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija
Uslovi upotrebe	Dodatni konektor INS40...160 (poručiti odvojeno)
[Ie] nazivna radna struja	125 A
Dužina	240 mm
Masa proizvoda	0,52 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.





## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	535 g
Pakovanje 1 visina	1,2 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	36,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	15
Pakovanje 2 težina	8,249 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	143,5 kg
Pakovanje 3 visina	42 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da