


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04064

Bakarni priključci 250a vertikalni 4P/univerzalni
napojni blok Š300

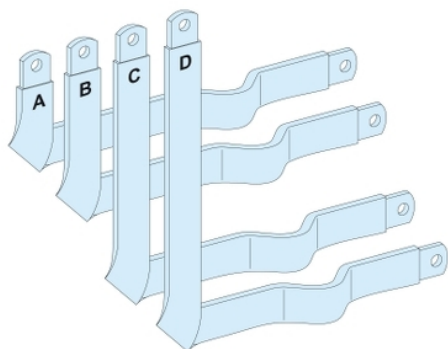

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Ime proizvoda	Linergy BW
Product name	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman Linergy BW sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy BW univerzalni napojni blok
Broj polova	4P
Installation description	Kablovsko polje - širina 300 mm Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	250 A
Boja	Antracit siva (RAL 7016)
Masa proizvoda	2,72 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,726 kg
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	28 cm
Pakovanje 1 dužina	38,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	18
Pakovanje 2 težina	60,5 kg
Pakovanje 2 visina	24 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda