


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS04074

Univerzalni napojni blok 400-630A

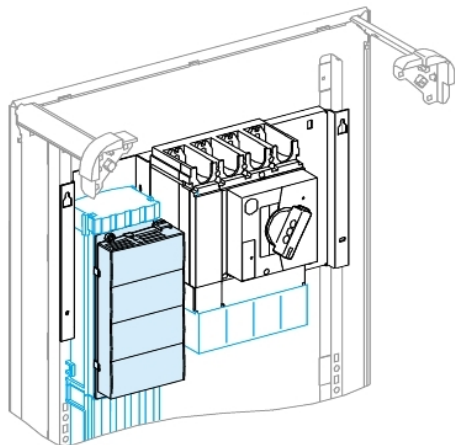

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Univerzalni blok napajanja
Ime proizvoda	Linergy BW
Product name	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman Linergy BW sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy BW sabirnica
Broj polova	3P 4P
Installation description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kućište - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	630 A
Masa proizvoda	1 kg

[illegible]

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	930 g
Pakovanje 1 visina	12,5 cm
Pakovanje 1 širina	19 cm
Pakovanje 1 dužina	24,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	90
Pakovanje 2 težina	111 kg
Pakovanje 2 visina	76 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda