


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS04403

Linergy FC razvodni blok za Compact NSX250
3P ručica/fiksni+priklučci

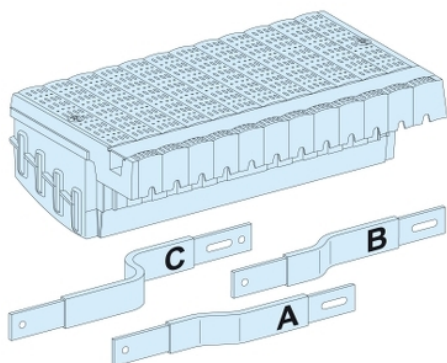

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Linergy |
| Grupa proizvoda | Linergy |
| Tip proizvoda ili komponente | Napajanje uređaja |
| Ime proizvoda | Linergy FC |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za povezivanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT P cubicle |
| Zaštitna oprema | Prefabrikovana fleksibilna veza za Linergy sabirnice |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Installation description | Kućiče - širina 650 mm |
| Broj uređaja | 4 (3P) |
| Broj polova | 3P |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija |
| Nosači za montažu | Montažna ploča |
| Pravac instalacije | Horizontalno |
| [ui] nazivni napon izolacije | 750 V AC |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV |
| [ie] nazivna radna struja | 800 A pri 40 °C |
| [ue] nazivni napon | 690 V |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 50 kA |
| I ² t po aktivaciji | 25000000 A ² .s |
| Dopustiva struja | 800 A pri 40 °C 725 A pri 60 °C 675 A pri 70 °C |
| Povezivanje - priključci | Napajanje: fleksibilne sabirnice (faza) , 32 x 6 mm Izvod: utična (faza) , 4 izvodi |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Sertifikacija proizvoda | KEMA ASEFA |
| Količina po setu | Set od 1 |
| Dužina | 440 mm |
| Visina | 132 mm |
| Dubina | 235 mm |

| | |
|----------------|------|
| Masa proizvoda | 6 kg |
| Boja | Crna |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 5,933 kg |
| Pakovanje 1 visina | 15 cm |
| Pakovanje 1 širina | 25,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 45,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | P12 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 35 |
| Pakovanje 2 težina | 219,5 kg |
| Pakovanje 2 visina | 88 cm |
| Pakovanje 2 širina | 80 cm |
| Pakovanje 2 visina | 120 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC | Da |