


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LVS04405

Linergy FC razvodni blok za Compact NSX250  
3P fiksni/utični+prefabr. priključci

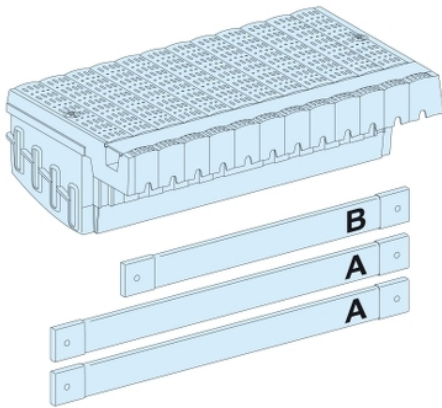

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje uređaja
Ime proizvoda	Linergy FC
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Zaštitna oprema	Prefabrikovana fleksibilna veza za Linergy sabirnice

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

## Dopunske informacije

Installation description	Kućište - širina 650 mm
Broj uređaja	4 (3P)
Broj polova	3P
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Nosači za montažu	Montažna ploča
Pravac instalacije	Horizontalno
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	800 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	690 V
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	50 kA
I <sup>2</sup> t po aktivaciji	25000000 A <sup>2</sup> .s
Dopustiva struja	800 A pri 40 °C 725 A pri 60 °C 675 A pri 70 °C
Povezivanje - priključci	Napajanje: fleksibilne sabirnice (faza) , 32 x 8 mm Izvod: utična (faza) , 4 izvodi
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	KEMA ASEFA
Količina po setu	Set od 1
Dužina	440 mm
Visina	132 mm
Dubina	235 mm
Masa proizvoda	6 kg
Boja	Crna

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	7,2 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	24,5 cm
Pakovanje 1 dužina	46 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	14
Pakovanje 2 težina	112 kg
Pakovanje 2 visina	43,5 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da