


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04428

Prefabrik. priključak 250 A za hor. NSX-INS-
INV -4P fiksni/utični, sve kontrole

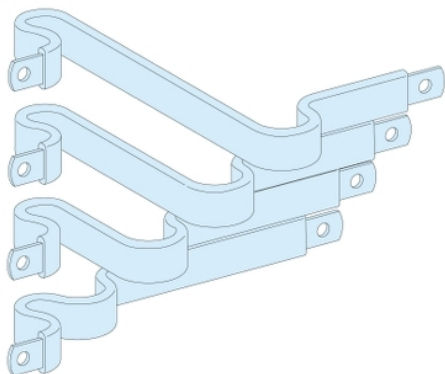

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Product name	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy sabirnica
Broj polova	4P
Installation description	Kućište - širina 650 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	250 A
Poprečni presek sabirnice	20 x 3 mm
Masa proizvoda	1,54 kg

Količina po setu	Set od 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,478 kg
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	28 cm
Pakovanje 1 dužina	38,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	45
Pakovanje 2 težina	68 kg
Pakovanje 2 visina	38 cm

Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda